UNI-CATCH Filtersystem*

zur Behandlung von Niederschlagswasser

*Das UNI-CATCH Filtersystem besteht aus einem Halter (300 x 500 mm oder 500 x 500 mm) und einem Geotextil-Filtersack, wahlweise in 300 mm oder 500 mm Länge.

Anwendungsbereich:

- Filtersystem für Straßenabläufe (filtert u.a. Schwermetalle, Reifenabrieb und Feinstaub).

Abmessungen und Gewicht:

- Halter für Aufsatz 300 x 500mm, 3,8 kg
- Halter für Aufsatz 500 x 500mm, 3,1 kg
- Filtersack kurz: 300mm
- Filtersack lang: 500mm

Vorteile:

- starke Filterleistung unkomplizierte Installation (ohne die Notwendigkeit von Erdarbeiten).
- Sichere Funktion
- Problemloses Wechseln
- wiederverwendbar (da auswaschbar)
- der kontinuierliche Fluss des Wassers in den Kanalschacht ist stets gewährleistet

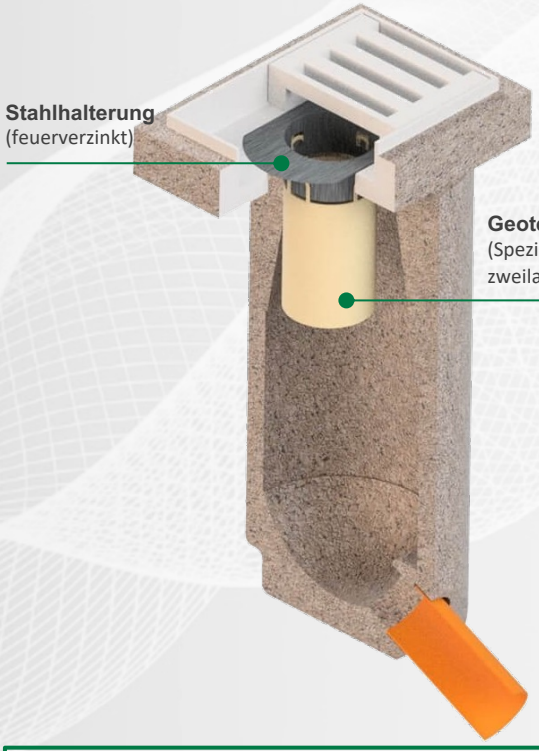

Das System wurde in einem Forschungsprojekt durch das Land NRW geprüft und genehmigt. Es wird auf der Liste der dezentralen Systeme vom LANUV aufgeführt.

Im Straßenablauf